池州经济技术开发区池州畅路运输有限公司“4·23”一般物体打击事故调查报告

池州经济技术开发区池州畅路运输有限公司“4·23”
一般物体打击事故调查组
2026 年 6 月

2026 年 4 月 23 日 13 时 28 分，池州经济技术开发区池州畅路运输有限公司发生一起物体打击事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 240 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省安全生产条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85 号）等法律法规规章和文件规定，5 月 11 日，池州市应急管理局牵头成立了池州经济技术开发区池州畅路运输有限公司“4·23”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），市应急管理局负责同志任组长，池州经济技术开发区管委会分管负责同志任副组长，市应急管理局、市交通运输局、市市场监管局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会相关同志为成员的事故调查组，全面负责事故调查工作，邀请市纪委监委派员介入，并聘请特种设备、交通运输、工贸专业领域的专家为事故调查提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、视频分析、调阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，查明了部门和单位履职情况、存在问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，针对事故暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，池州经济技术开发区池州畅路运输有限公司“4·23”一般物体打击事故是一起**企业安全风险辨识不到位、作业现场管理混乱、作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

池州畅路运输有限公司（以下简称“畅路公司”）

事故发生单位，统一社会信用代码：913**********Q5W，法定代表人：曲*利，类型：其他有限责任公司，成立日期：2024年1月29日，该公司由池州市**建筑劳务分包有限公司（占股60%）和池州市**工程设计咨询有限公司（占股40%）共同出资组建。注册资本：400万元，营业期限自：2024年1月29日至无限期，营业期限：长期，登记机关：池州经济技术开发区市场监管局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：安徽省池州市经济技术开发区金同路50号，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；运输设备租赁服务；电子过磅服

务；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司现有员工 8 名，配备半挂车 6 辆，押运车 2 辆。2024 年 3 月 23 日，该公司取得贵池区交通运输局颁发的道路运输经营许可证（证号：皖交运管许可池字 341******167 号），证件有效期至 2028 年 3 月 24 日。

（二）事故相关单位基本情况

1.池州**预制构件有限公司（以下简称“**预制构件公司”）**

事故相关单位，统一社会信用代码：913**********J6D，法定代表人：谢*春，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2018 年 8 月 21 日，注册资本：2000 万元，营业期限自：2018 年 8 月 21 日至无限期，营业期限：长期，登记机关：池州经济技术开发区市场监管局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：安徽省池州经济技术开发区***路，经营范围：一般项目：砼结构构件制造；******。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；企业于 2025 年 7 月 9 日取得建筑业企业资质证书，证书有效期至 2030 年 7 月 9 日，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，资质类别及等级：桥梁工程专业承包贰级。

预制构件公司于2019年在池州经济开发区投资建设了预制构件项目，拥有年产4万立方米房建装配式PC构件和4万立方米其他PC构件的生产规模。2023年3月为了扩大规模，在池州经济技术开发区地块新建池州****预制构件二期项目，生产的产品为梁预制构件、码头预制构件。

预制构件公司从事预制构件的生产及桥梁工程专业承包，同时委托畅路公司将预制构件和桥架设施运输至项目地，再由预制构件公司进行施工。**预制构件公司地理位置图见图1。



图1 **预制构件公司地理位置图

2.池州市建筑劳务分包有限公司（以下简称“**建筑劳务分包公司”）**

事故相关单位，统一社会信用代码：

913**********N9D(1-1)，法定代表人：谢*春，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017 年 8 月 14 日，注册资本：500 万元，营业期限自：2017 年 8 月 14 日至无限期，营业期限：长期，登记机关：池州经济技术开发区市场监管局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：安徽省池州市直属园区池州经济技术开发区***路，经营范围：建筑劳务分包:钢结构工程:土石方工程:园林绿化工程施工、市政工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、公路工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、智能化安装工程、防腐导温工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、体育设施工程施工与服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展经营活动)。

（三）项目合同签订情况

1.***建设股份有限公司与**预制构件公司合同签订情况。**2025 年 3 月 20 日，*****建设股份有限公司与**预制构件公司签订《材料采购合同》，根据*****建设股份有限公司**********项目梁板采购及安装招标文件需求，从**预制构件公司采购梁板并由**预制构件公司负责用架桥机等设备对梁板进行安装。合同有效期自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。合同约定：由乙方（**预制构件公司）组织运输工具将梁板及架桥机等安装设备运至甲方（*****建设股份有限公司）现场，乙方的运输工具在运

输途中及进出现场的过程中造成甲方及第三方财产的财产损失和人员伤亡由乙方承担责任。

2.预制构件公司与畅路公司合同签订情况。**2026年1月1日，****预制构件公司与畅路公司签订《大件货物运输合同》，合同有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日。合同约定运输货物名称：预制梁、钢模、架桥设备；运输及装卸方面：预制梁由**预制构件公司负责装卸、畅路公司运输，其余货物由畅路公司安排人员装卸和运输；双方约定运输安全责任：畅路公司负责装卸的货物，装卸期间造成第三人财产损失或人身伤害的，由畅路公司承担赔偿责任。

3.畅路公司与建筑劳务分包公司合同签订情况。**2025年11月11日，池州畅路运输有限公司与池州市**建筑劳务分包有限公司签订劳务人员临时借调协议，合同有效期自2025年11月11日起至2026年11月11日。合同约定甲方（畅路公司）有装卸需求时，临时借调乙方（**建筑劳务分包公司）劳务人员完成货物(钢筋、钢模、设备等)装卸作业事宜；借调人员到达现场后由甲方负责现场作业安排、安全管理及车辆货物加固工作；乙方根据甲方通知，派遣合格劳务人员，承担甲方运输车辆货物装车、卸车、搬运、码放、清点等配套辅助工作;甲方不得安排借调人员从事超出装卸范围的高危、违章及无关作业；车辆货物运输前的加固工作

由甲方自行完成，确保货物在装卸、运输过程中不晃动、不丢失，承担因货物加固不到位造成的一切货物损失、运输安全隐患及相关责任；在设备、钢膜、构件装卸现场由甲方负责检查作业现场安全条件、提供必要基础防护用品，现场杜绝违章指挥；作业期间发生工伤、意外伤害，由甲方承担全部责任;乙方有意外险的应配合甲方赔付；因作业人员操作不当造成货物(钢筋、钢模、设备等)破损、物料损坏的经济赔偿，由双方结合实际过错协商处理。

（四）事故单位安全管理情况

畅路公司成立了安全领导小组，由曲*利、施*德、杨*、王*伟（安全员）、陈*康 5 人组成。其中曲*利、王*伟持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。建立了安全教育与培训、车辆管理、驾驶员管理、事故处理、安全隐患排查等安全生产制度，编制了车辆组织调度操作规程、驾驶员安全行车操作规程；建立了全员安全生产责任制，与驾驶员签订了《驾驶员安全责任书》。对员工开展了三级安全教育（2024 年 9 月，对柯*文开展了三级安全教育）；2026 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 15 日、4 月 5 日对驾驶员开展了 4 次大件运输安全培训(柯*文均参加)。每月一次对半挂运输车辆驾驶员情况、车辆技术性能、车辆安全设备进行检查，填写《运输车辆安全自查表》。

二、事故调查情况

（一）运输车辆和货物情况

运输车辆为：大件平板运输车，车牌皖 R48300，车辆型号：解放牌 CA4250P66K25T1AE6 半挂牵引汽车，外廓尺寸 7050mmX2550mmX3270mm，准牵引总质量 38070kg。运输货物为：架桥机构件，主要是 2 个三角架和 2 个天梁，一个三角架重 8t、长度 12m、高度 2.7m、宽度 1.47m；另一个三角架重 7t、长度 10.7m、高度 2.7m、宽度 1.47m。天梁重 2t、长度 6.6m、高度 0.5m、宽度 0.29m。

（二）事故现场情况

此次事故发生于池州经济技术开发区经一路以西，沿江路以南**预制构件公司厂房内，具体事故发生位置位于距离厂区东侧出入口约 76m、2 号厂房约 49m 处，事发现场取证照片见图 2，具体事发区域位置图见图 3。



图 2 现场取证图

事发时施*德（畅路公司车队长）、柯*文（畅路公司皖R*****车辆驾驶员）、杨*（畅路公司R*****车辆驾驶员），谢*土（**预制构件公司起重机指挥员，证件号330**********877），李*（**建筑劳务分包公司辅助工）、徐*勇（**建筑劳务分包公司门式起重机操作员）、张*（**建筑劳务分包公司起重机指挥员，证件号500**********415）7人在现场，各人员站位示意图见图4。



图3 事发区域位置图

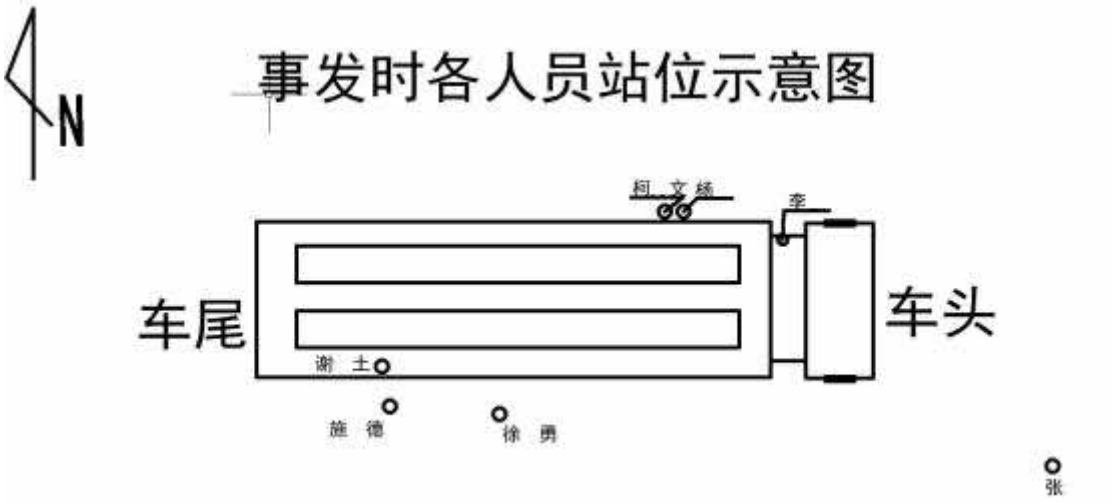


图 4 事发时各人员站位示意图

（三）属地政府部门监管情况

畅路公司行业主管部门为贵池区交通运输局。

贵池区交通运输局于 2025 年 3 月、11 月对畅路公司开展安全生产检查，发现该企业安全生产管理制度、驾驶员管理档案、车辆技术档案、车辆安全隐患排查台账不建全，监控人员未能如实记录动态监控工作台账，未能开展风险辨识、评估、管控工作并制定风险防控措施如实告知从业人员。上述问题隐患贵池区交通运输局现场督促企业完成整改。

（四）天气情况

根据池州市气象局提供资料，4 月 23 日 8 时-4 月 24 日 8 时，池州经开区小雨转多云，降水量普遍在 1 毫米以下，东北风 2-3 级，气温 12-16 摄氏度。

三、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 23 日，畅路公司安排 3 人驾驶 3 辆大件运

输平板车赴**预制构件公司装运架桥机构件运往池州市东至县大渡口镇建设工地。上午，柯*文驾驶的皖 R*****车辆装载完毕，驶出厂区东门停放在经一路边，等候公司发车指令。13 时许，杨*驾驶车牌号皖 R48300 大件运输平板车停放在距离厂区东侧出入口约 76m、2 号厂房约 49m 处，车头朝东、车尾朝西，装运架桥机构件。谢*土负责指挥，徐*勇、张*、李*等 3 人负责使用门式起重机将架桥机构件的 2 个三角架、2 根天梁吊装至车牌号皖 R48300 平板车上。

13 时 20 分许，徐*勇操控门式起重机将 2 个三角架吊运至平板车上，随后将第一根天梁吊装至 2 个三角架之间（倒塌三角架的第二跨至第八跨之间），杨*使用钢丝绳分别从三角架前段顶部和尾部下方进行了捆扎固定。柯*文（在等候发车指令）路过皖 R48300 车辆时，发现该车前段顶部钢丝绳在平板车左侧靠前方的挂耳位置与右侧挂耳位置不对称，柯*文建议将左侧的挂耳向后移，保持左右位置对称。随即，柯*文协同杨*将前段顶部钢丝绳进行松解。此时，徐*勇正操作门式起重机将第二根天梁往平板车上进行吊运，准备放在第一根天梁上方。谢*土站在平板车尾部西南侧指挥第二根天梁摆放，李*站在平板车前部东北侧辅助吊运工作。13 时 28 分，第二根天梁正处于缓慢下落时，第一根天梁突然向下滑落（前段顶部的钢丝绳未捆绑），平板车后部下方钢丝绳断裂，导致北侧三角架向平板车北侧发生位移，

随后失稳倒塌，砸向正在作业的李*、杨*、柯*文。李*、杨*成功向侧后方躲避开，柯*文躲避不及时，被砸中头部。

（二）事故伤亡情况

该起事故共造成1人死亡，死亡人员信息如下:

柯*文，男，59岁，安徽省池州市贵池区***人，畅路公司大件货物车辆驾驶员。

（三）事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）计算，截至事故调查时，本次事故共造成直接经济损失240万元。

（四）事故救援情况

13时40分，**预制构件公司安全员陈*和另外一名职工谢*华接谢*土电话通知后赶到现场，谢*土、张*、谢*华先将还在平板上的三角架吊离车辆安放好，防止次生灾害发生，然后再将压在柯*文身上的三角架吊起安放在旁边，此时柯*文颅脑受损严重，已无气息，谢*华、谢*土及另外一名随后赶到的员工竹*能将柯*文抬到旁边的折叠床板上，等待医护人员救治。15时30分，经池州江南中西医结合医院医护人员现场确认柯*文死亡。

（五）事故信息流转情况

确认柯*文死亡后，畅路公司法人曲*利将事故信息报告给池州经开区应急管理局。池州经开区应急管理局、池州市应急管理局接到事故信息后均在规定时间内向上级报送事故信息。

（六）评估结论

事故发生后，池州经济技术开发区积极推动事故责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。经积极善后调解，5 月 1 日，畅路公司与遇难者亲属签订了赔偿协议，5 月 4 日，赔偿款已全部支付到位，善后工作有序稳妥、社会秩序稳定，未发生舆情事件。

四、事故发生原因

（一）事故的直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：柯*文和杨*擅自松解平板车前段顶部钢丝绳，已装在平板车上 2 个三角架之间的天梁突然向下滑落，平板车后部下方钢丝绳断裂，北侧三角架向平板车北侧发生位移失稳倒塌，砸中平板车北侧地面作业的柯*文。

（二）事故的间接原因

1、畅路公司未落实全员安全生产责任制，公司安全管理不到位，作业现场安全管理混乱。

2、畅路公司未开展大件运输和货物吊装的风险辨识，未制定大件运输的安全操作规程，未制定货物吊装专项方案。

3、畅路公司未开展保证从业人员具备必要的安全生产知识培训，未组织开展大件运输的专项安全培训。

4、监管部门履行安全生产监管责任不到位。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

五、有关责任单位存在的主要问题

池州畅路运输有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未开展安全生产治本攻坚三年行动，全员安全生产责任制落实不到位，安全操作规程不健全，未有效组织开展从业人员安全生产教育和培训，未将被派遣劳动者纳入单位从业人员统一管理、对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，车辆货物吊装作业未编制专项吊装方案，未对派出作业人员和被派遣劳动者进行安全技术交底，未对车辆装载作业进行全过程有效监督管理、及时发现并消除事故隐患。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

柯*文，池州畅路运输有限公司皖R*****车辆驾驶员，发现钢丝绳绑歪后未及时通知现场人员，未向上级报告，私自与杨胜松解钢丝绳调整绑扎，被倒塌的三角架砸中，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议（4人和1家单位）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.杨*，池州畅路运输有限公司皖R48300车辆驾驶员，钢丝绳绑扎不正确，在重新绑扎过程中擅自松解固定三脚架

的钢丝绳，导致三脚架失稳倒塌，对事故发生负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条[2]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.王*伟，池州畅路运输有限公司安全员，未开展作业现场风险辨识，未建立完善安全生产操作规程，未针对性开展安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第三项[3]，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚，并且由市交通运输局吊销其道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。

3.施*德，池州畅路运输有限公司车队长、现场管理人员，未能有效管理作业现场员工行为，未能发现并消除作业现场安全隐患，未及时纠正制止员工违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[5]，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

4.曲*利，池州畅路运输有限公司法定代表人。未落实全员安全生产责任制，未能针对性织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未能针对性组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[6]，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条[7]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

5.池州畅路运输有限公司，未落实全员安全生产责任制，未开展大件运输和货物吊装的风险识别，未制定完善相关安全操作规程，未组织开展专项安全培训教育，未能组织有效现场安全管理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[8]、第二十八条第一款[9]、第四十四条第一款[10]，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产法》第一百一十四条第一款[11]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）对有关监管人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交有关部门，按照干部管理权限对其进行问责处理。

七、事故整改和防范措施建议

（一）池州畅路运输有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全面学习贯彻安全生产法律法规和大件运输行业标准规范，健全完善全员安全生产责任制、岗位安全操作规程及事故隐患排查治理等管理制度，通过技术、管理双重措施常态化排查并消除事故隐患。要严格落实劳务派遣人员统一管理要求，将被派遣劳动者纳入单位从业人员统一管控，全面强化全员安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉掌握安全生产规章制度及岗位安全操作规程，具备必要的安全技能与应急处置能力。

（二）贵池区交通运输局要严格按照“三管三必须”要求落实行业监管责任。要强化运输企业源头管理，将企业道路运输、货物装卸、车辆检维修等生产经营各环节均纳入执法检查范围，严防只管车辆运行不管企业经营造成监管盲区。要指导辖区内货运企业编制完善运输组织方案、装载作

11 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

业现场安全规程编制，并将相关内容纳入执法检查问题清单。要督促企业落实对从业人员的专项培训，将大型构件捆扎固定方法、倒塌风险辨识等安全生产技术知识内容纳入从业人员安全培训，确保从业人员严格按照岗位安全操作规程开展作业。

（三）池州经济技术开发区管理委员会要严格落实属地管理责任，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持统筹发展和安全，牢固树立红线意识，强化底线思维，筑牢安全基础。要深入开展治本攻坚三年行动，补短板、强弱项，不断提升本质安全水平。要深刻汲取事故教训，举一反三，针对交叉作业、货物吊装作业等高风险作业环节违章行为屡禁不止等突出问题，组织开展专项安全执法检查，采取明查暗访、督导检查等多种方式，严肃查处企业违法违规问题，倒逼企业落实安全生产主体责任。要在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下功夫，着力构建常态化安全管控机制，对违法违规行为一律依法严查重处，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”。